

IP-8002-AW

2メガピクセル IR 固定Wifiバレットネットワークカメラ




特徴

- ・ 1 / 2.8" CMOSイメージセンサー
- ・ 2MP (1920×1080) @ 25/30 fps
- ・ H.265コーデック
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：30 m
- ・ シングルアンテナ2.4G Wi-Fi オープンエリアで最大80m
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ DC12V、マイク内蔵
- ・ IP67

技術仕様

型番	IP-8002-AW			
カメラ				
画像センサー	1/2.8" CMOS			
有効画素数	1920(H) x 1080(V)			
RAM/ROM	64MB/16MB			
走査方式	プログレッシブ			
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s-1/100,000 s			
最低照度	0.025 Lux@F2.0 / 0 Lux (IR on)			
赤外線照射距離	最大30m			
赤外線 On/Off	オート / マニュアル			
赤外線LED数	1			
レンズ				
レンズタイプ	固定			
マウントタイプ	M12			
焦点距離	2.8 mm			
最大口径	F2.0			
画角	水平:100°, 垂直:53°			
アイスタイプ	固定絞り			
DORI距離	検出	監視	認識	識別
	46.9m	18.8m	9.4m	4.7m
ビデオ				
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
スマートコーデック	オン / オフ			
ストリーミング能力	2ストリーム			
解像度	1080P(1920×1080)/960P(1280×960)/720P(1280×720)			
	VGA(640×480)/CIF(352×240)			
フレームレート	メインストリーム: 1080P/960P/720P (1~25/30fps)			
	サブストリーム:VGA/CIF(1~30fps)			
ビットレート操作	固定 / 可変			
ビットレート	H264:24~4096Kbps, H265:9~4096Kbps,			
デイナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒			
逆光補正	BLC/HLC/WDR			

寸法 (単位mm)

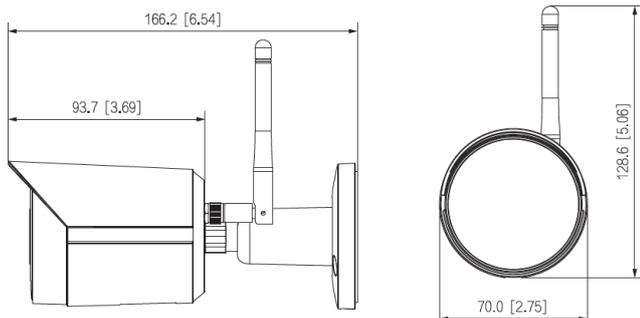

23.06.U.01

ワイヤレス	オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル
ゲインコントロール	オート
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦(4ゾーン)
Smart IR	対応
フリック	0°/180°
ミラー	横/縦
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	横/縦(4エリア)
内蔵マイク	横/縦
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wifi	IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835GHz
Wifi距離	最大80m (実際の環境により性能は異なります)
プロトコル	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
互換性	ONVIF(S/G)
最大ユーザーアクセス数	6ユーザー
エッジストレージ	FTP;SFTP;MicroSDCard(最大256GB)
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
電気	
電源	DC12V
消費電力	最大4.1W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃, 95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67
ケース材質	金属
外形寸法	166.2mm × φ70.0mm
重量	474g
付属品	12V1A7Wアダプター, アンテナ, 防水コネクタ

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

