

### ■特徴

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	最低照度 0.0006Lux
WDR(120dB)	マイク内蔵			

### ■仕様

項目		仕様内容			
カメラ	画像センサー	1/2.7" 5MP プログレッシブスキャン CMOS			
	解像度	最大 2592×1944			
	走査方式	プログレッシブ			
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s			
	最低照度	0.006 Lux@F2.0(カラー) / 0.0006Lux@2.0(白黒)			
	IR LED 照射距離	-			
	IR オン / オフ制御	-			
レンズ	レンズタイプ / 焦点距離	固定 / 1.4 mm			
	最大口径	F2.0			
	画角	水平：約 180 度, 垂直：180 度			
	光学ズーム	-			
	フォーカスコントロール	固定			
	近接焦点距離	0.2m			
	撮影距離の目安	検知 28m	観察 11.2m	認識 5.6m	識別 2.8m
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
	スマートコーデック	有 (オン / オフ)			
	ストリーミング能力	3 ストリーム			
	対応解像度	5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240)			
	フレームレート	メインストリーム：2592×1944, 3M, UXGA, 1.3M(1~25/30fps) サブストリーム：D1, VGA, CIF(1~25/30fps) / サブ 2 ストリーム：720P, D1, VGA(1~25/30fps)			
	ビットレート	H.264：3Kbps~8192Kbps, H.265：3Kbps~9192Kbps			
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)			
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA)			
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)			
	ノイズリダクション	有 (3D NR)			
	動体検知	有 (オフ / オン 4 ゾーン)			
	SmartIR	-			
	フリップ	-			
	ミラー	-			
	デジタルズーム	有			
プライバシーマスク	有 (オフ / オン 4 ゾーン)				
オーディオ	音声圧縮方式：PCM, G.711A, G.711Mu, G.726				
機能	AI	-			
	IVS	ラインクロス検知, 侵入検知, ヒートマップ, 人数計算			
	オブジェクト検出	-			
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, SP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP			
	互換性	ONVIF(S/G/T)			
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト			
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー			
	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大 256GB)			
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS			
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45 × 1 (10/100Base-T)			
	オーディオ	入力 × 1 (RCA), 出力 × 1 (RCA) / 内蔵マイク			
	アラーム	入力 × 2 (5mA DC3V~5V), 出力 × 1 (300mA 12VDC)			

# IP-3006FI

5メガピクセルパノラミックスターライトネットワークフィッシュアイカメラ




## ■仕様

項目		仕様内容
一般	電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af), DC12V/ 最大 6W
	動作環境	-30℃～ +55℃/ 湿度 95%以下
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
	外形寸法 / 重量	62.0mm×φ110.0mm/ 約 376g
	付属品	取付ビス、端子カバー (非防水)、六角レンチ (T10)

※電源アダプターは別売りです。

## ■寸法 (単位mm)

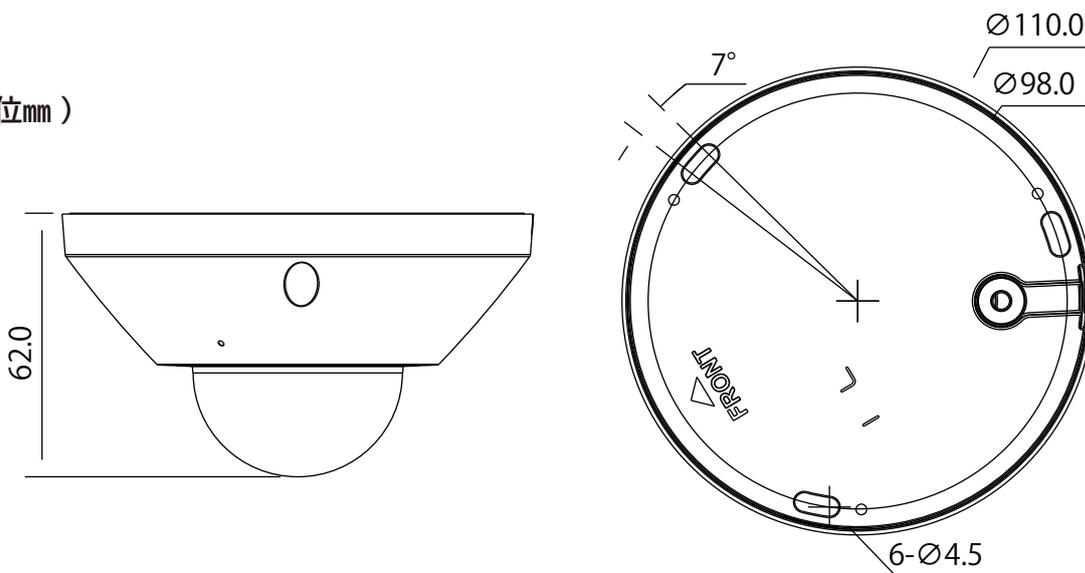

## ■配線ケーブル

No.			接続端子
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 550 mm	
	接続端子口径	約 18.7 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 540 mm	
	接続端子口径	約 10.5 mm	
3	名称	オーディオ IN ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 552 mm	
	接続端子口径	約 11.5 mm	
4	名称	オーディオ OUT ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 552 mm	
	接続端子口径	約 11.5 mm	
5	名称	アラームポート	
	ケーブル長	約 510 mm	
	接続端子口径	約 0.8 mm	

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。